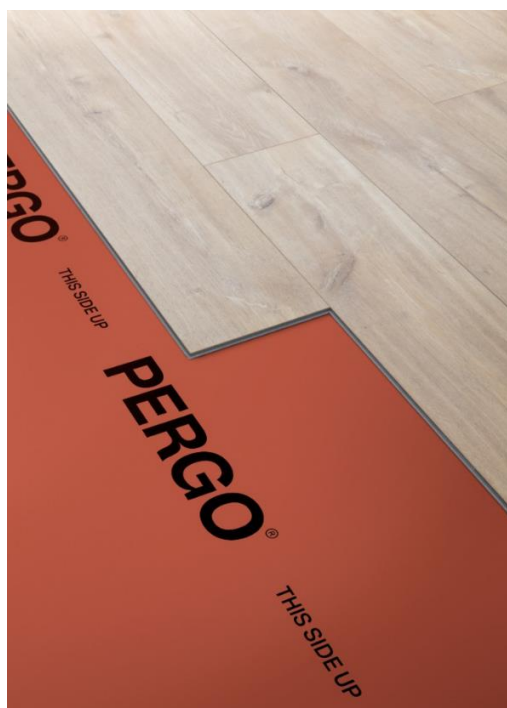


Pergo HEAT vinylmellanlägg

**Beskrivning:**

Pergo® Heat-mellanlägget är ett ljuddämpande och avjämnande mellanlägg som har tagits fram särskilt för användning under Pergo®-golven *rigid click* och *flex click*.

Heat-mellanlägget:

- Är idealiskt för rum med stora temperaturvariationer (exempelvis rum med stora fönster och direkt solljus).
- Har utvecklats för att jämna ut mindre oregelbundenheter i undergolvet.
- Absorberar tryck utan att permanent deformeras.
- Fungerar stabiliserande i utrymmen med hög trafik.
- Dämpar trumljud och stegljud.
- Gör det lättare att lägga golvet.
- Går perfekt att kombinera med golvvärme och golvkyla.
- Vi rekommenderar att du använder HEAT om golvtemperaturen är högre än 45 med flex LVT

Egenskaper:

Produktkod	PGVUDLHEAT10	
Färg	Röd/ Vit fleece	
Form	Rulle	
Tjocklek	1.55 mm	EN 823
Längd	10.000 mm	EN 822
Bredd	1000 mm	EN 822
Tryckhållfasthet	>450 kPa	EN 826
Brandskyddsklass	B _{fl-s1}	EN 13501 – 1
Värmeledande resistens	0.01 m ² K/W	DIN 4108
Stegljudsdämpning	ΔL _w = 16dB	ISO 10140-1
Trumljudsreduktion	-30%	

Monteringsanvisningar

1. Rulla ut mellanlägget på undergolvet. Lägg mellanläggsstyckena parallellt med Pergo®-golvet's läggningsriktning med Pergo®-logotypen uppåt. Gör det stycke för stycke allteftersom golvläggningsen fortsätter.
2. Lägg följande rad intill den första. Täta fogarna i mellanlägget med fuktät tejp för att hålla mellanlägget på plats.
3. Se till att raderna ligger tätt ihop (lämna inga springor).
4. HEAT mellanlägget fungerar bäst när undergolvet är jämnt och torrt. Vid behov bör golvet jämnas av innan installation.